

## RStudio downloaden en installeren

*Vooraleer RStudio op je laptop te installeren moet je eerst al R geïnstalleerd hebben op je laptop.*

Om RStudio te downloaden ga je naar de link: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>.

Je komt dan op een pagina terecht waar je “2: Install RStudio” ziet staan zoals hiernaast.

2: Install RStudio

Klik daar op “Download RStudio Desktop for Windows” en dan wordt het bestand RStudio-2024.12.0-467.exe (of een meer recente versie) naar je laptop gedownload.

DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS

Ga nu op je laptop naar RStudio-2024.12.0-467.exe (of naar de meer recente versie), dubbelklik en volg de gewone procedure om een app te installeren.

Hierna kan je verder software (R-packages) installeren en daarna ook het lesmateriaal.

Nadat je het lesmateriaal op je laptop hebt geïnstalleerd, kan je RStudio nog iets verder configureren zoals hieronder aangegeven.

Klik (op je desktop of in de taskbar) op de shortcut om RStudio te openen.





Klik bovenaan op Tools en dan op Global Options. In de nieuwe Options venster die dan opengaat zorg je ervoor dat Basic (bovenaan) en General (linkerkolom) aangeduid zijn.

In deze venster definieer je de “Default working directory”. Dat moet de “qmd-folder” zijn. Als je bijvoorbeeld bij het installeren van het lesmateriaal een folder “Nora” gemaakt hebt in een folder “mijnschool” op de C: schijf van je laptop, dan is jouw “Default working directory”:

C:\mijnschool\Nora\stat-met-r\qmd.

**Ga nu als volgt tewerk:** klik bij Default working directory op Browse...

In het nieuwe venster dat nu opengaat loop je links over de folders die op je laptop staan tot je aan qmd komt. Dan klik je op die qmd-folder (wordt blauw) en dan klik je op Open.

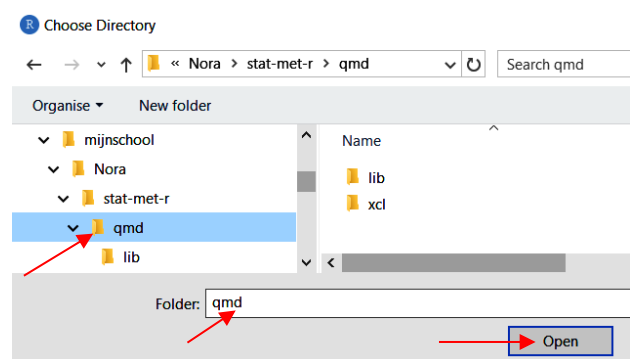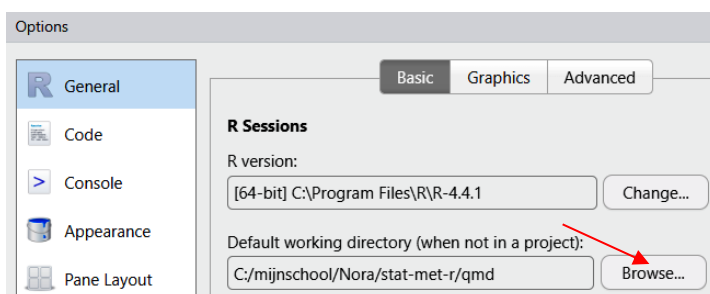

Als Default working directory staat nu in die “Options venster” de qmd-folder van het lesmateriaal zoals jij die op jouw laptop hebt geïnstalleerd.

De verdere configuratie van het “Options venster” zie je hieronder.

Als alles in orde is, dan klik je op Apply en op OK en dan sluit je RStudio.

Options

- R** General
- Code
- Console
- Appearance
- Pane Layout
- Packages
- R Markdown
- Python
- Sweave
- Spelling
- Git/SVN
- Publishing
- Terminal
- Accessibility
- Copilot

Basic Graphics Advanced

**R Sessions**

R version:  
[64-bit] C:\Program Files\R\R-4.4.1 Change...

Default working directory (when not in a project):  
C:/mijnschool/Nora/stat-met-r/qmd Browse...

- Restore most recently opened project at startup
- Restore previously open source documents at startup

**Workspace**

- Restore .RData into workspace at startup:
- Save workspace to .RData on exit: Never

**History**

- Always save history (even when not saving .RData)
- Remove duplicate entries in history

**Other**

- Wrap around when navigating to previous/next tab
- Automatically notify me of updates to RStudio
- Send automated crash reports to RStudio
- Hide menu bar until Alt-key pressed

OK Cancel Apply